


# NEW

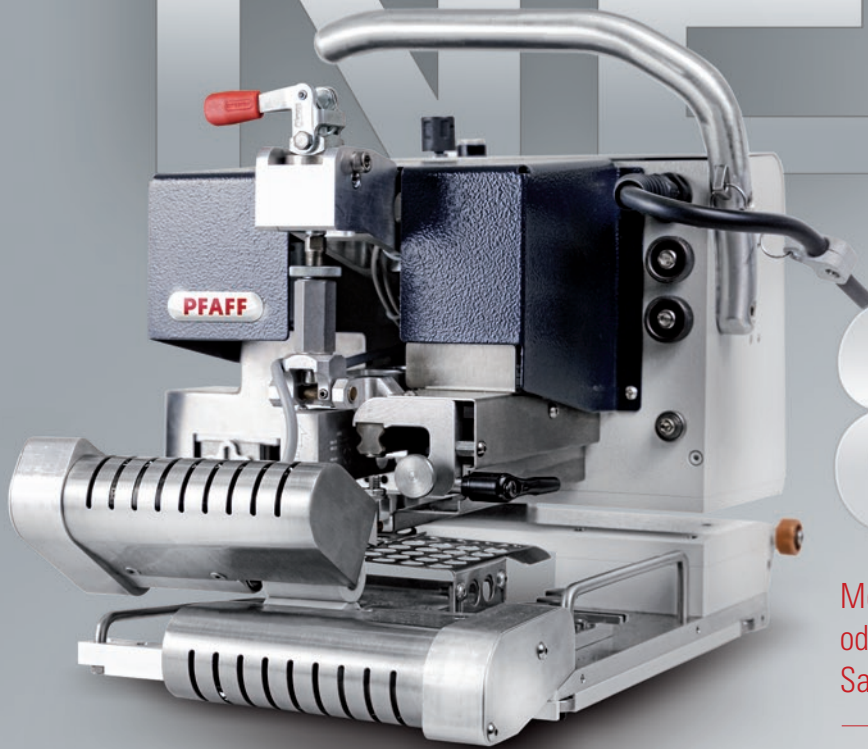

# 8362i

Mobile Heizkeil-Schweißmaschine (Heizkeil: silber oder aluminium) für das Schweißen von Überlappnaht-, Saum- und Kedernähten mit modernen Smart-Funktionen

## Anwendungen:

Vorkonfektion von Bau- und Isolierungsplanen, Schwimmbadabdeckungen, Teichfolien, Transportbänder, Schläuche, Zeltplanen

## Merkmale:

- Geräuschlose und saubere Verarbeitung, kaum Rauchentwicklung
- Schweißparameter sind separat einstellbar
- Digitale Anzeige von Soll- und Ist- Temperatur, Schweißkraft und Geschwindigkeit
- Leichtes Handling durch geringes Gewicht (13 kg)
- Geringer Energieverbrauch (<0,8 KW)
- Hohe Nahtqualität: keine Glanzspuren neben der Naht
- Robuste, langlebige Bauweise
- Hohe Produktivität durch kontinuierliches Schweißverfahren
- Durch optionale Führungsschiene mehrere Maschinen durch eine Person bedienbar

## Technische Daten:

- Temperatur: 0 - 500 °C
- Schweißgeschwindigkeit: bis 10 m/min
- Nahtbreiten: 26, 40 und 50 mm
- Materialdicke: 8362i (Silber): 0,2 - 2,0 mm  
8362i (Aluminium): 0,8 - 3,0 mm
- Strom: 230 V, 50/60 HZ

Durch die motorisch gesteuerte Bewegung des Heizkeils kann die Maschine ohne Probleme in der Naht stoppen. Der Heizkeil schwenkt komplett aus dem Schweißbereich

Bedienerfreundliche Software einstellbar über Dreh-Drück-Steller

Automatische Nahterkennung. Die Maschine stoppt und kehrt selbstständig zum Start zurück

Lagengleiches Schweißen durch Differentialtransport

